



CENNIK

URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH 2018

Ważny od 01.04.2018



Spis treści


O firmie	3
SERIA RAC	
Klimatyzatory PRZENOŚNE	5
Klimatyzatory ściennie seria ECO	5
Klimatyzatory ściennie seria PREMIUM	6
Klimatyzatory ściennie seria NORDIC	6
Klimatyzatory ściennie seria HYPER NORDIC	7
SERIA CAC	
Klimatyzatory KASETONOWE	9
Klimatyzatory PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE	10
Klimatyzatory KANAŁOWE	10
SERIA MULTI	
AGREGATY ZEWNĘTRZNE	12
Jednostki wewnętrzne ściennie seria ECO	12
Jednostki wewnętrzne KASETONOWE	13
Jednostki wewnętrzne KANAŁOWE	13
AGREGATY SKRAPLAJĄCE	
Agregaty skraplające z modułem AIR-KIT	15
Agregaty serii VRF SLIM z modułem AHU-KIT	16
Agregaty serii VRF z modułem AHU-KIT	17

O firmie




Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych oraz energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych do zastosowania w przestrzeniach domowych, komercyjnych oraz przemysłowych.

Z troską o środowisko, z dbałością o najmniejszy szczegół wykonania, urządzenia produkowane są w fabrykach liderów branży klimatyzacyjnej GREE Electric Appliances oraz Midea Group Co. Ltd. To tam idea staje się kompletnym produktem spełniającym najbardziej wygórowane oczekiwania, dostępnym w atrakcyjnej cenie.

Oferta marki  **ALPICAIR** obejmuje wiele typów urządzeń o szerokim zakresie wydajności, spełniających wytyczne zawarte w Dyrektywie Ekoprojektu (ErP), a tym samym nowych wymogów EU w zakresie efektywności energetycznej.

W obecnej chwili, klimatyzatory z logo  **ALPICAIR** cieszą się popularnością i uznaniem w kilkunastu krajach na terenie Ameryki Północnej, Azji oraz Europy.

Decydując się na urządzenia marki  **ALPICAIR** otrzymują Państwo gwarancję najwyższej światowej jakości, wysokiego komfortu użytkowania oraz wieloletniej niezawodności.




SERIA RAC



Klimatyzatory PRZENOŚNE



Zakres pracy chłodzenie  17 ~ 35 °C



Auto Restart



Timer



Łatwe przemieszczanie



Łatwa instalacja





SWING

Model	kBtu/h	Moc chłodnicza/grzewcza [kW]	Sterowanie	Cena [PLN/kpl.]
AM-35CPR1A	12	3,5/-	Pilot bezprzewodowy	1 990,00

Klimatyzatory Ścienne seria ECO



Zakres pracy chłodzenie / grzanie  -15 ~ 48 °C  -15 ~ 24 °C



Filtr podstawowy



Auto Restart



Wyświetlacz LED



Niezależne osuszanie



Tryb Turbo



Inteligentne odszranianie



4 prędkości wentylatora



Moduł WiFi*



Kompatybilne z agregatami MULTI

Model Jedn. wewnętrzna/zewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza nom (min-max) [kW]	Wydajność grzewcza nom (min-max) [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena [PLN/kpl.]
AWI/O-25HPDC1E	9	2,5 (0,6-2,8)	2,8 (0,6-3,2)	A++/A+	1 990,00
AWI/O-32HPDC1E	12	3,2 (0,6-3,6)	3,4 (0,6-3,8)	A++/A+	2 199,00
AWI/O-50HPDC1E	18	4,6 (0,7-5,2)	5,0 (0,7-5,3)	A++/A+	2 990,00
Moduł Wi-Fi *(opcjonalnie)		Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem • obsługa systemów Android, iOS			89,00



Klimatyzatory Ścienne seria PREMIUM



Zakres pracy
chłodzenie / grzanie



-15 ~ 43 °C



-20 ~ 24 °C



Filtracja wielostopniowa



Auto Restart



Wyświetlacz LED



Niezależne osuszanie



Tryb Turbo



Inteligentne odszranianie



Stand By 1W



Funkcja snu



Auto Clean

Model Jedn. wewnętrzna/zewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza nom (min-max) [kW]	Wydajność grzewcza nom (min-max) [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena [PLN/kpl.]
AWI/O-25HPDC1C	9	2,6 (0,5-3,2)	2,8 (0,5-4,1)	A+ / A+	2 400,00
AWI/O-35HPDC1C	12	3,5 (0,6-4,0)	3,8 (0,6-5,1)	A+ / A+	2 490,00
AWI/O-53HPDC1C	18	5,3 (1,2-6,2)	5,6 (1,1-6,0)	A+ / A+	3 790,00
AWI/O-70HPDC1C	24	6,5 (2,5-6,6)	7,0 (2,5-7,6)	A+ / A+	4 290,00

Klimatyzatory Ścienne seria NORDIC



Zakres pracy
chłodzenie / grzanie



-15 ~ 43 °C



-25 ~ 24 °C



Filtr plazmowy



Auto Restart



Wyświetlacz LED



Niezależne osuszanie



Tryb Turbo



Grzanie +8°C



Chłodzenie/grzanie
przy niskich temperaturach



Moduł WiFi*

Model Jedn. wewnętrzna/zewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza nom (min-max) [kW]	Wydajność grzewcza nom (min-max) [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Cena [PLN/kpl.]
AWI/O-25HPDC1F	9	2,6 (0,6-3,2)	3,0 (0,8-3,6)	A++ / A+	2 690,00
AWI/O-35HPDC1F	12	3,5 (0,6-3,9)	4,0 (0,9-4,4)	A++ / A+	2 890,00
AWI/O-53HPDC1F	18	5,3 (1,3-6,6)	5,8 (1,1-6,8)	A++ / A+	3 990,00
AWI/O-70HPDC1F	24	6,5 (2,5-6,8)	7,0 (2,5-7,6)	A++ / A+	4 490,00
Moduł Wi-Fi *(opcjonalnie)		Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem • obsługa systemów Android, iOS			89,00

Klimatyzatory

Ścienne seria HYPER NORDIC

Zakres pracy
chłodzenie / grzanie

-25 ~ 52 °C



-30 ~ 24 °C



Filtr plazmowy



Auto Restart



Wyświetlacz LED

Niezależne
osuszanie

Tryb Turbo



Grzanie +8°C

7 prędkości
wentylatora

Moduł WiFi

Chłodzenie/grzanie
przy niskich temperaturach

Model Jedn. wewnętrzna/zewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza nom (min-max) [kW]	Wydajność grzewcza nom (min-max) [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena [PLN /kpl.]
AWI/O-40HRDC1A	12	3,5 (0,85-5,0)	4,2 (0,88-7,2)	A+++/A+++	4 590,00
AWI/O-60HRDC1A	18	5,3 (1,2-7,2)	5,7 (1,2-9,2)	A++/A++	5 290,00
AWI/O-80HRDC1A	24	7,0 (2,0-9,0)	7,0 (2,0-9,5)	A+/A+	5 850,00



SERIA CAC



Klimatyzatory KASETONOWE



Zakres pracy
chłodzenie / grzanie



-15 ~ 50 °C



-15 ~ 24 °C



Auto Restart



Tryb Turbo



Timer



Pamięć ustawień
żaluzji



Nawiew powietrza
360°C



Wbudowana
pompka skroplin

Model Jedn. wewnętrzna/zewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza nom (min-max) [kW]	Wydajność grzewcza nom (min-max) [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Cena [PLN/kpl.]
ACI/O-35HPDC1B	12	3,5 (0,6-4,4)	4,1 (0,6-5,1)	A++/A+	4 990,00
Pilot ścienny *(opcjonalnie)		Sterownik przewodowy			200,00

Klimatyzatory KASETONOWE



Zakres pracy
chłodzenie / grzanie



-15 ~ 50 °C



-15 ~ 24 °C



Auto Restart



Tryb Turbo



Timer



Super płaska
konstrukcja



Nawiew powietrza
360°C



Wbudowana
pompka skroplin

Model Jedn. wewnętrzna/zewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza nom (min-max) [kW]	Wydajność grzewcza nom (min-max) [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Cena [PLN/kpl.]
ACI/O-53HPDC1B	18	5,3 (0,8-6,2)	5,7 (0,9-7,0)	A++/A+	6 290,00
ACI/O-71HPDC1B	24	7,0 (1,2-8,2)	7,0 (1,2-8,7)	A++/A+	7 790,00
ACI/O-105HPDC3B	36	10,6 (2,9-12,0)	11,1 (2,6-13,2)	A++/A+	11 590,00
ACI/O-140HPDC3B	48	13,8 (4,0-16,1)	15,5 (4,2-17,6)	A+/A+	13 390,00
ACI/O-180HPDC3B	55	16,1 (5,0-18,5)	18,2 (5,3-20,5)	A+/A+	13 990,00
Pilot ścienny *(opcjonalnie)		Sterownik przewodowy			200,00

Klimatyzatory

PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE

Zakres pracy
chłodzenie / grzanie

-15 ~ 50 °C



-15 ~ 24 °C



Auto Restart



Tryb Turbo



Timer



Funkcja snu

Port
alarmowyPamięć ustawień
załuzji

Model Jedn. wewnętrzna/zewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza nom (min-max) [kW]	Wydajność grzewcza nom (min-max) [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Cena [PLN/kpl.]
AFI/O-53HPDC1B	18	5,3 (0,8-6,2)	5,7 (0,9-7,0)	A++/A+	6 290,00
AFI/O-71HPDC1B	24	7,0 (1,2-8,2)	7,0 (1,2-8,7)	A++/A+	7 890,00
AFI/O-105HPDC3B	36	10,6 (2,9-12,0)	11,3 (2,6-13,2)	A++/A+	12 190,00
AFI/O-140HPDC3B	48	14,1 (4,1-16,4)	16,4 (4,4-18,5)	A+/A+	13 290,00
AFI/O-180HPDC3B	55	15,8 (5,0-18,1)	18,2 (5,3-20,5)	A+/A+	13 690,00
Pilot ścienny *(opcjonalnie)		Sterownik przewodowy			200,00

Klimatyzatory

KANAŁOWE

Zakres pracy
chłodzenie / grzanie

-15 ~ 50 °C



-15 ~ 24 °C



Auto Restart



Tryb Turbo



Timer

Ustawianie
sprężuUniwersalna
instalacja kanałówNawiew świeżego
powietrza

Model Jedn. wewnętrzna/zewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza nom (min-max) [kW]	Wydajność grzewcza nom (min-max) [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Cena [PLN/kpl.]
ATI/O-53HPDC1B	18	5,3 (0,8-6,2)	5,7 (0,9-7,0)	A++/A+	6 590,00
ATI/O-71HPDC1B	24	7,0 (1,2-8,2)	7,0 (1,2-8,7)	A++/A+	8 190,00
ATI/O-105HPDC3B	36	10,6 (2,9-12,0)	11,1 (2,6-13,2)	A++/A+	12 190,00
ATI/O-140HPDC3B	48	14,1 (4,1-16,4)	16,1 (4,3-18,1)	A++/A+	13 290,00
ATI/O-180HPDC3B	55	15,8 (5,0-18,1)	18,2 (5,3-20,5)	A++/A+	13 890,00
Pilot ścienny *(opcjonalnie)		Sterownik przewodowy			200,00

System MULTI Split



SERIA MULTI



Klimatyzatory MULTI

AGREGATY ZEWNĘTRZNE



Zakres pracy
chłodzenie / grzanie



-15 ~ 43 °C



-20 ~ 24 °C

Model	kBtu/h	Wydajność chłodnicza nom (min-max) [kW]	Wydajność grzewcza nom (min-max) [kW]	Maksymalna ilość jed- nostek wewnętrznych	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Cena [PLN / szt.]
AM20-51HPDC1D	18	5,2 (2,1-5,8)	5,4 (2,6-5,9)	2	A+/A	3 690,00
AM30-71HPDC1D	24	7,1 (2,3-8,5)	8,5 (3,7-8,8)	3	A/A	5 190,00
AM40-81HPDC1D	30	8,0 (2,3-10,3)	9,3 (3,7-10,3)	4	A/A	5 590,00
AM40-100HPDC1D	36	10,5 (2,1-11,0)	11,0 (2,6-13,0)	4	A/A	7 490,00
AM50-120HPDC1D	42	12,1 (2,1-13,6)	13,0 (2,6-14,0)	5	A/A	8 490,00

Klimatyzatory MULTI

Ścienne seria ECO



Filtr plazmowy



Auto Restart



Wyświetlacz LED



Niezależne
osuszanie



Tryb Turbo



Inteligentne
odszeranie



4 prędkości
wentylatora



Moduł WiFi*



Kompatybilne
z agregatami SPLIT

Model Jedn. wewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Cena [PLN / szt.]
AWI-21HPDC1D	7	2,1	2,6	590,00
AWI-25HPDC1E	9	2,5	2,8	640,00
AWI-32HPDC1E	12	3,2	3,4	660,00
AWI-50HPDC1E	18	4,6	5,0	890,00



Klimatyzatory MULTI KASETONOWE



Auto Restart



Tryb Turbo



Timer



Wbudowana
pompka skroplin

W STANDARDZIE

Model Jedn. wewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Cena [PLN/szt.]
ACMI-26HPDC1	9	2,6	2,7	1 490,00
ACMI-36HPDC1	12	3,5	4,0	1 590,00
ACMI-53HPDC1	18	4,5	5,0	1 690,00
ACMI-70HPDC1	24	7,1	8,0	2 100,00

Klimatyzatory MULTI KANAŁOWE



Auto Restart



Tryb Turbo



Timer

W STANDARDZIE


Model Jedn. wewnętrzna	kBtu/h	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Cena [PLN/szt.]
ATMI-26HPDC1	9	2,5	2,8	1 290,00
ATMI-36HPDC1	12	3,5	3,9	1 390,00
ATMI-53HPDC1	18	5,0	5,5	1 590,00



**AGREGATY
SKRAPLAJĄCE**

Agregaty skraplające do central wentylacyjnych

AGREGATY SKRAPLAJĄCE Z MODUŁEM AIR-KIT

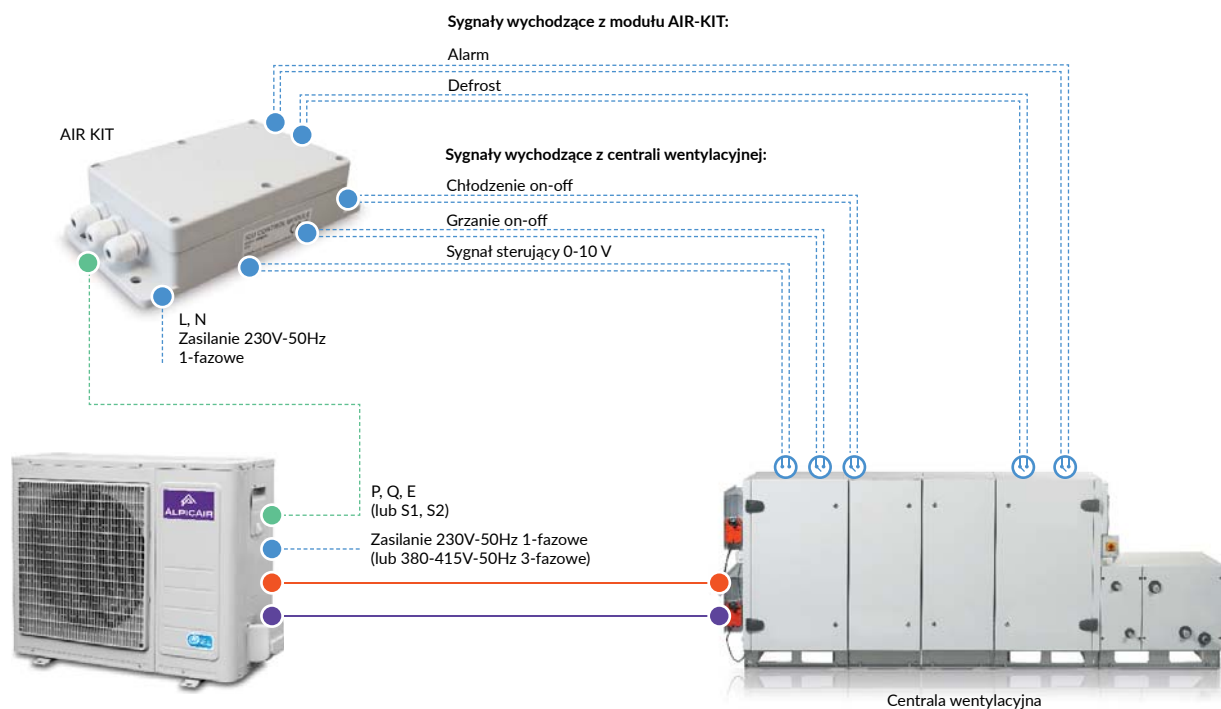

Oznaczenia:

- Rurociąg miedziany CIECZOWY izolowany termicznie
- Rurociąg miedziany GAZOWY izolowany termicznie
- - - Połączenie elektryczne / Sygnałowe i sterujące



Zakres pracy
chłodzenie / grzanie



-15 ~ 50 °C



-15 ~ 24 °C

Inwerterowy agregat skraplający wyposażony w moduł AIR-KIT umożliwiające podłączenie jednostki do wymiennika freonowego oraz automatyki w centrali wentylacyjnej.

Sterowanie agregatem za pomocą sygnałów wejściowych:

- bezpotencjałowy sygnał ON-OFF do pracy w trybie chłodzenia
- bezpotencjałowy sygnał ON-OFF do pracy w trybie grzania
- sygnał 0-10 V do płynnej regulacji wydajności od 0 do 100%



Chłodzenie/grzanie
przy niskich temperaturach



Łatwa instalacja




Sygnalizacja
ALARM



DEFROST

Model	kBtu/h	Wydajność chłodnicza nom (min-max) [kW]	Wydajność grzewcza nom (min-max) [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Cena [PLN/kpl.]
AOU-53HPDC1B + AIR-KIT	18	5,3 (0,8-6,2)	5,7 (0,9-7,0)	230/1/50	5 890,00
AOU-71HPDC1B + AIR-KIT	24	7,0 (1,2-8,2)	7,0 (1,2-8,7)	230/1/50	6 990,00
AOU-105HPDC3B + AIR-KIT	36	10,6 (2,9-12,0)	11,1 (2,6-13,2)	380/3/50	10 490,00
AOU-140HPDC3B + AIR-KIT	48	13,8 (4,0-16,1)	15,5 (4,2-17,6)	380/3/50	11 590,00
AOU-180HPDC3B + AIR-KIT	55	16,1 (5,0-18,5)	18,2 (5,3-20,5)	380/3/50	11 990,00

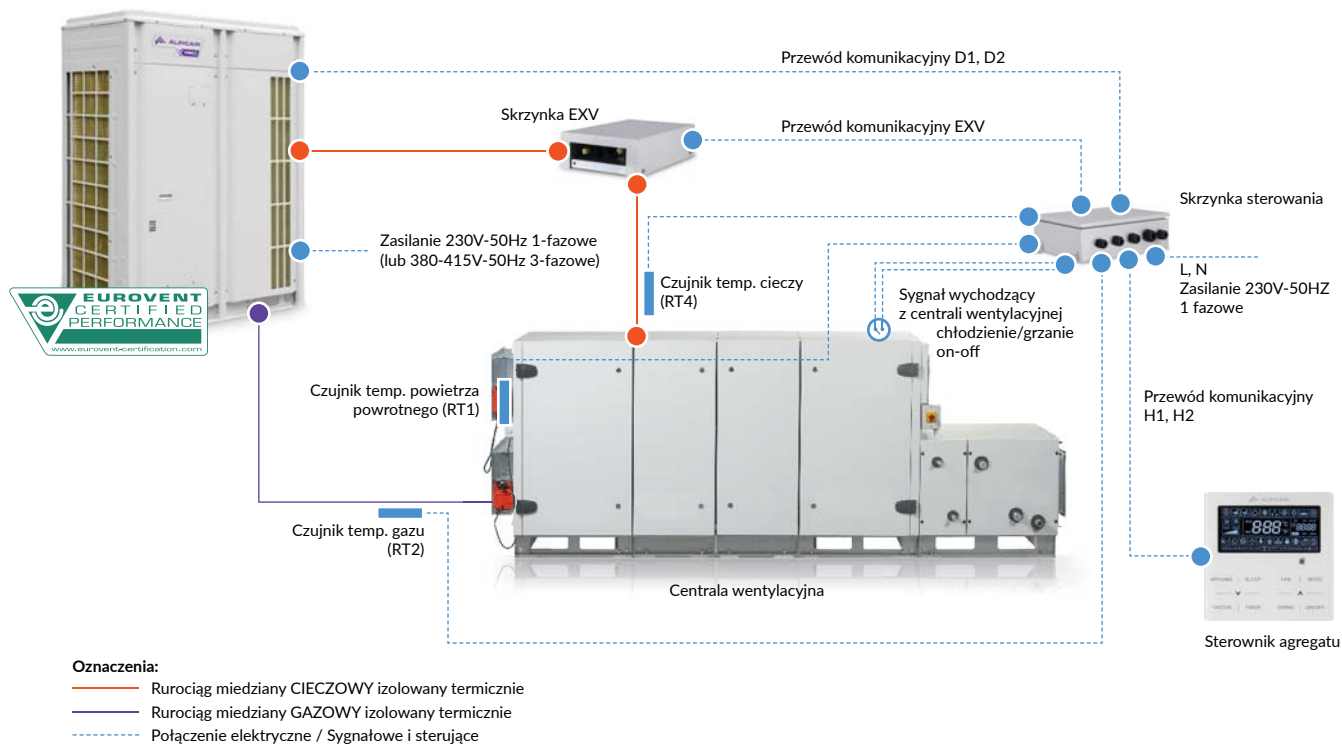

Agregaty skraplające do central wentylacyjnych AGREGATY SERII VRF SLIM Z MODUŁEM AHU-KIT



Zakres pracy chłodzenie / grzanie



-5 ~ 52 °C



-20 ~ 27 °C

Inwerterowy agregat skraplający wyposażony w moduł AIR-KIT umożliwiający podłączenie jednostki do wymiennika freonowego oraz automatyki w centrali wentylacyjnej.

Płynne sterowanie agregatem za pomocą sygnałów wejściowych:

- bezpotencjałowy sygnał ON-OFF do pracy w trybie chłodzenia
- bezpotencjałowy sygnał ON-OFF do pracy w trybie grzania



Chłodzenie/grzanie przy niskich temperaturach



Łatwa instalacja



DEFROST

Model	kBtu/h	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Cena [PLN/kpl.]
AOU-226VRDC3B + AHU-KIT	75	22,4	24,0	380/3/50	Cena na zapytanie
AOU-281VRDC3B + AHU-KIT	95	28,0	30,0	380/3/50	Cena na zapytanie
AOU-336VRDC3B + AHU-KIT	115	33,5	35,0	380/3/50	Cena na zapytanie

Agregaty skraplające do central wentylacyjnych

AGREGATY SERII VRF Z MODUŁEM AHU-KIT



Zakres pracy
chłodzenie / grzanie



-5 ~ 52 °C



-20 ~ 27 °C

Inwerterowy agregat skraplający wyposażony w moduł AIR-KIT umożliwiające podłączenie jednostki do wymiennika freonowego oraz automatyki w centrali wentylacyjnej.

Płynne sterowanie agregatem za pomocą sygnałów wejściowych:

- bezpotencjałowy sygnał ON-OFF do pracy w trybie chłodzenia
- bezpotencjałowy sygnał ON-OFF do pracy w trybie grzania



Chłodzenie/grzanie
przy niskich temperaturach



Łatwa instalacja



DEFROST

Model	kBtu/h	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Cena [PLN/kpl.]
AOU-224VRDC3B + AHU-KIT	75	22,4	25,0	380/3/50	Cena na zapytanie
AOU-280VRDC3B + AHU-KIT	95	28,0	31,5	380/3/50	Cena na zapytanie
AOU-335VRDC3B + AHU-KIT	115	33,5	37,5	380/3/50	Cena na zapytanie
AOU-400VRDC3B + AHU-KIT	135	40,0	45,0	380/3/50	Cena na zapytanie
AOU-450VRDC3B + AHU-KIT	150	45,0	50,0	380/3/50	Cena na zapytanie
AOU-504VRDC3B + AHU-KIT	175	50,4	56,5	380/3/50	Cena na zapytanie
AOU-560VRDC3B + AHU-KIT	195	56,0	63,0	380/3/50	Cena na zapytanie



Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski:



Ventia Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121A
02-234 Warszawa

tel.: (+48 22) 841 11 65
fax: (+48 22) 841 10 98
e-mail: info@ventia.pl

www.ventia.pl

Dystrybutor:

