

DELTA

Charakterystyka kurtyn DELTA:

**Automatyczne opóźnienie wentylatora**

W celu ochrony urządzenia przed przegrzaniem, po wyłączeniu grzałek wentylatory pracują przez 30 sek. w celu ich schłodzenia

**Pilot zdalnego sterowania**

Wygodne sterowanie urządzeniem bez potrzeby podchodzenia do drzwi, możliwość wyboru prędkości obrotowej oraz mocy grzewczej grzałek elektrycznych.

**Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem**

Zabezpieczenie elementów grzewczych urządzenia nie pozwalające na ich uszkodzenie w wyniku przegrzania przedłuża żywotność kurtyny.

**Zintegrowany panel sterowniczy**

dotatkowa możliwość sterowania urządzeniem w momencie gdy pilot jest niedostępny

**Regulowana kratka wylotowa**

Pozwala na ukierunkowanie strumienia powietrza wylotowego tak, aby zwiększyć skuteczność działania kurtyny.

**Aluminiowa kratka czerpna**

Estetyka oraz jakość wykonania podzespołów urządzenia pozwala na montaż w miejscach o podwyższonym standardzie estetycznym.


**Magnetyczny czujnik drzwiowy.**

Pozwala na identyfikację położenia drzwi, dzięki czemu kurtyna uruchamia się od razu po ich otwarciu. Po zamknięciu drzwi urządzenie wyłącza się z opóźnieniem pozwalającym na przedmuch grzałek.




**2
LATA
GWARANCJI**


Rysunek techniczny

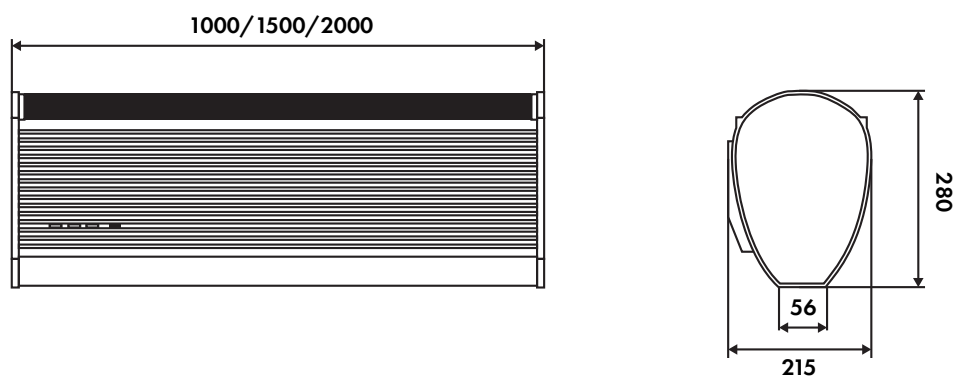

Zasięg DELTA E



Zasięg DELTA A



Dane techniczne DELTA-E (z nagrzewnicą elektryczną)

MODEL	Napięcie / częstotliwość [V~/Hz]	Moc silnika [W]	Moc nagrzewnicy [kW]			Δt [°C]	Prędkość powietrza [m/s]		Przepływ powietrza [m ³ /h]		Poziom hałasu [dB]		Waga netto [kg]
			I	II	III		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
DELTA 100-E3,5	230/50	180	1,75	3,5	—	8,7	6,5	7,5	1150	1300	51	53	14,5
DELTA 100-E6	400/50	180	2,0	4,0	6	15,0	6,5	7,5	1150	1300	51	53	14,5
DELTA 150-E10	400/50	230	3,0	7,0	10	15,0	6,5	7,5	1800	2150	54	56	19,5
DELTA 200-E12	400/50	350	4,0	8,0	12	13,8	6,0	7,0	2300	2600	56	59	24,5

Dane techniczne DELTA-A (bez nagrzewnicy)

MODEL	Napięcie / częstotliwość [V~/Hz]	Moc silnika [W]	Prędkość powietrza [m/s]		Przepływ powietrza [m ³ /h]		Poziom hałasu [dB]		Waga netto [kg]
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	
DELTA 100-A	230/50	180	8,0	10,0	1400	1700	55	57	13,0
DELTA 150-A	230/50	230	8,0	9,0	2200	2700	57	59	17,0
DELTA 200-A	230/50	350	7,5	9,0	2800	3350	58	60	21,5