

CENNIK

2019

SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT
SYSTEMY KLIMATYZACJI MULTISPLIT

+20% WIĘCEJ ENERGII ODNAWIALNEJ

ECO

Fuji Furukawa Engineering & Construction, w swoich działaniach, kieruje się założeniami komfortowej i ekologicznej przyszłości, zwracając uwagę na wytyczne Unii Europejskiej, a zwłaszcza plan 20/20/20, zakładający zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej o 20%, zmniejszenie emisji CO₂ o 20%, i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20% do roku 2020.

-20%
MNIJESZ EMISJI CO₂

ECO ENERGIA

MNIJSZE ZUŻYCIE ENERGII PIERWOTNEJ

-20%



ECOCYKL ŻYCIA PRODUKTU

1. tworzenie i rozwijanie produktu
2. optymalizacja procesu produkcji
3. eco-produkcja
4. użytkowanie
5. recycling

W TWORZENIU KOMFORTOWEJ
I EKOLOGICZNEJ

ECO PRZYSZŁOŚCI

NOWY CZYNNIK
CHŁODNICZY

R32



Fuji Furukawa Engineering & Construction spełnia wymagania nowych przepisów UE F-Gazowych nr 517/2014 przyjęte w 2014, które obowiązują od 1 stycznia 2015.

Aktywnie realizuje scenariusz ochrony energetycznej dla pokoleń (FES). Fuji Furukawa Engineering & Construction wdraża czynnik R32 w całym asortymencie.

Z początkiem roku 2025 zostanie zabronione stosowanie czynników chłodniczych F-Gazowych (GWP 750) o ładunku większym niż 3 kg w urządzeniach typu Split.

Fuji Furukawa Engineering & Construction stale podejmuje działania mające wpływ na środowisko poprzez wprowadzenie nowoczesnych materiałów do produkcji, technologii, oraz redukując ilość odpadów.

R32

2088

67% **mniejszy**
wpływ
na środowisko



















R410A

675
R32

Typoszereg SPLIT R32

SPLIT

Wydajność [kW]		2.0	2.6	3.5	4.1	5.3	6.5	7.1	8.8	10.6	12.5	14.0
Kod wydajności		7	9	12	14	18	22	24	30	36	45	54
ŚCIENNE	KGTB 	RSG07 KGTB	RSG09 KGTB	RSG12 KGTB	RSG14 KGTB							
	KMTB 	RSG07 KMTB	RSG09 KMTB	RSG12 KMTB	RSG14 KMTB							
	KMTA 					RSG18 KMTA		RSG24 KMTA				
	KPCA 	RSG07 KPCA	RSG09 KPCA	RSG12 KPCA								
	KMCB NORDIC 		RSG09 KMCB	RSG12 KMCB	RSG14 KMCB							
	KLCA 					RSG18 KLCA		RSG24 KLCA				
KASETOWE	KVLA - zwarty 		RCG09 KVLA	RCG12 KVLA	RCG14 KVLA	RCG18 KVLA	RCG22 KVLA	RCG24 KVLA				
	KRLB - z nawiewem obwodowym 					RCG18 KRLB	RCG22 KRLB	RCG24 KRLB	RCG30 KRLB	RCG36 KRLB	RCG45 KRLB	RCG54 KRLB
KANALOWE	KLLAP -zwarty 		RDG09 KLLAP	RDG12 KLLAP	RDG14 KLLAP	RDG18 KLLAP						
	KHTAP -średni spręż 			RDG12 KHTAP	RDG14 KHTAP	RDG18 KHTAP	RDG22 KHTAP	RDG24 KHTAP	RDG30 KHTAP	RDG36 KHTAP	RDG45 KHTAP	RDG54 KHTAP
	KMLA -średni spręż 						RDG22 KMLA	RDG24 KMLA	RDG30 KMLA	RDG36 KMLA	RDG45 KMLA	
	KHTA -wysoki spręż 										RDG45 KHTA	RDG54 KHTA

Wydajność [kW]		2.0	2.6	3.5	4.1	5.3	7.1	8.8	10.6	12.5	14.0	15.0	20.0	25.0
Kod wydajności		7	9	12	14	18	24	30	36	45	54	60	72	90
ŚCIENNE	LTCA (wąska obudowa, kolor perłowy, czujnik ruchu)			RSG09 LTCA	RSG12 LTCA									
	LUCA (wąska obudowa, kolor biały)		RSG07 LUCA	RSG09 LUCA	RSG12 LUCA	RSG14 LUCA								
	LMCA		RSG07 LMCA	RSG09 LMCA	RSG12 LMCA	RSG14 LMCA								
	LMCB ORDIC			RSG09 LMCB	RSG12 LMCB	RSG14 LMCB								
	LMTA (dedykowany do serwerowni)								RSG30 LMTA	RSG36 LMTA				
	LFCA						RSG18 LFCA	RSG24 LFCC	RSG30 LFCA					
	LLCC			RSG09 LLCC	RSG12 LLCC									
PRZYSUFITOWE I PRZYSUFITOWE	Przypodłogowy LVCA			RSG09 LVCA	RSG12 LVCA	RSG14 LVCA								
	Przysufitowo- przypodłogowy LVTA						RYG18 LVTB	RYG24 LVTA						
	Przysufitowy LRTA							RYG30 L RTE	RYG36L RTE RYG36LRTA [3 fazy]	RYG45LRTA RYG45LRTA [3 fazy]	RYG54LRTA [3 fazy]			
KASETONOWE	Kasetonowy LVLB – zwarty				RCG12 LVLB	RCG14 LVLB	RCG18 LVLB	RCG24 LVLA						
	Kasetonowy LRLA							RCG30 L RLE	RCG36L RLE RCG36LRLA [3 fazy]	RCG45LRLA RCG45LRLA [3 fazy]	RCG54LRLA RCG54LRLA [3 fazy]			
	Kasetonowy LRLB – z nawiewem obwodowym						RCG18 LRLB	RCG24 LRLB	RCG30 LRLB	RCG36 LRLB	RCG45 LRLB	RCG54 LRLB		
KANALOWE	Kanałowy LSLAP – zwarty		RDG07 LSLAP	RDG09 LSLAP	RDG12 LSLAP	RDG14 LSLAP	RDG18 LSLAP							
	Kanałowy LLTB – zwarty				RDG12 LLTB	RDG14 LLTB	RDG18 LLTB							
	Kanałowy LMLA – średni spręż							RDG24 LMLA	RDG30 LMLE	RDG36LMLE RDG36LMLA [3 fazy]	RDG45LMLA RDG45LMLA [3 fazy]			
	Kanałowy LHTBP – średni spręż				RDG12 LHTBP	RDG14 LHTBP	RDG18 LHTBP	RDG24 LHTBP	RDG30 LHTBP	RDG36 LHTBP	RDG45 LHTBP	RDG54 LHTBP		
	Kanałowy LHTA – wysoki spręż										RDG45LHTA RDG45LHTA [3 fazy]	RDG54LHTA RDG54LHTA [3 fazy]	RDG60LHTA [3 fazy]	RDG72LHTA [3 fazy]



Klimatyzatory ścienne KGTB – R32

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07KGTB / ROG07KGA	2	2,5	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00073	3 800
RSG09KGTB / ROG09KGA	2,5	2,8	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00074	4 300
RSG12KGTB / ROG12KGA	3,4	4	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00075	4 500
RSG14KGTB / ROG14KGA	4,2	5,4	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00076	6 300

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Nowość

Klimatyzatory ścienne KMTA – R32



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG18KMTA / ROG18KMTA	5,2 (0,9-6,0)	6,3 (0,6-8,7)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	25/20	KFE01642	6 600
RSG24KMTA / ROG24KMTA	7,1 (0,9-8,3)	8,0 (0,9-10,1)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	25/20	KFE01643	9 000

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KMTB – R32



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07KMTB / ROG07KMTA	2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9 - 3,4)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00082	3 000
RSG09KMTB / ROG09KMTA	2,5 (0,9 - 3,2)	2,8 (0,9 - 4,0)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00083	3 300
RSG12KMTB / ROG12KMTA	3,4 (0,9 - 3,9)	4,0 (0,9 - 5,3)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00084	3 750
RSG14KMTB / ROG14KMTA	4,2 (0,9 - 4,4)	5,4 (0,9 - 6,0)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00085	5 700

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Nowość

Klimatyzatory ścienne KPCA – R32



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07KPCA / ROG07KPCA	2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,4)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01639	2 900
RSG09KPCA / ROG09KPCA	2,5 (0,9-3,0)	2,8 (0,9-3,8)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01640	3 100
RSG12KPCA / ROG12KPCA	3,4 (0,9-3,7)	3,8 (0,9-4,8)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01641	3 350

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Nowość

Klimatyzatory ścienne KMCB NORDIC – R32



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG09KMCB / ROG09KMCBN	2,5 (1,0-3,2)	3,2 (0,9-5,2)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01644	4 400
RSG12KMCB / ROG12KMCBN	3,4 (1,0-4,15)	4,0 (0,9-5,7)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01645	5 000
RSG14KMCB / ROG14KMCBN	4,2 (1,1-4,8)	5,4 (1,1-6,0)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01646	7 300

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KLCA – R32



Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG18KLCA / ROG18KLTA	5,2 (0,9-5,4)	6,3 (0,7-6,4)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	25/20	KFE00086	5 900
RSG24KLCA / ROGR24KLTA	7,1 (1,2-7,6)	8,0 (1,0-8,8)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	25/20	KFE00087	8 000

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LTCA (wąska obudowa, kolor perłowy, czujnik ruchu) – R410A



Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG09LTCA/ ROG09LTCA	2,5 (0,9 - 3,5)	3,2 (1,1 - 4,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00035	5 400
RSG12LTCA/ ROG12LTCA	3,5 (0,9 - 5,4)	4,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00034	6 200

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LUCA (wąska obudowa, kolor biały) – R410A



Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07LUCA/ ROG07LUCA	2,0 (0,5 - 3,0)	3,0 (0,5 - 4,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00033	3 650
RSG09LUCA/ ROG09LUCB	2,5 (0,5 - 3,2)	3,2 (0,5 - 4,2)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00036	3 900
RSG12LUCA/ ROG12LUC	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,6)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00038	4 600
RSG14LUCA/ ROG14LUC	4,2 (0,9 - 5,0)	5,4 (0,9 - 6,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	20 / 15	KFE00037	6 200

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LMCA – R410A



Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07LMCA/ ROG07LMCA	2,0 (0,5 - 3,0)	3,0 (0,5 - 3,4)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00045	3 000
RSG09LMCA/ ROG09LMCA	2,5 (0,5 - 3,2)	3,2 (0,5 - 4,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00046	3 300
RSG12LMCA/ ROG12LMCA	3,4 (0,9 - 3,9)	4,0 (0,9 - 5,3)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00047	3 750
RSG14LMCA/ ROG14LMCA	4,0 (0,9 - 4,4)	5,0 (0,9 - 6,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	20 / 15	KFE00048	5 700

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LMCA NORDIC – R410A



Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG09LMCB/ ROG09LMCBN	2,5 (0,5 - 3,2)	3,2 (0,5 - 4,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00066	4 300
RSG12LMCB/ ROG12LMCBN	3,4 (0,9 - 3,9)	4,0 (0,9 - 5,6)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00065	4 900
RSG14LMCB/ ROG14LMCBN	4,2 (1,1 - 4,8)	5,4 (1,1 - 6,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	20 / 15	KFE00173	7 100

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LMTA – R410A



Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/fi/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG30LMTA/ ROG30LMTA	8,0 (2,9 - 9,0)	8,8 (2,2-11,0)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00067	11 900
RSG36LMTA/ ROG36LMTA	9,4 (2,9-10,0)	10,1 (2,7-11,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00068	12 900

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LFCA – R410A



Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/fi/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG18LFCA/ ROG18LFCA	5,2 (0,9 - 6,0)	6,3 (0,9 - 9,1)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 20	KFE00029	6 300
RSG24LFCC/ ROG24LFCC	7,1 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 10,6)	230/1/50	R410A	1/4" ; 5/8"	30 / 20	KFE00031	8 900
RSG30LFCA/ ROG30LFT	8,0 (2,9 - 9,0)	8,8 (2,2 - 11,0)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00032	10 900

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LLCC – R410A



Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/fi/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG09LLCC/ ROG09LLCC	2,5 (0,9 - 3,0)	3,0 (0,9 - 3,8)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00049	2 800
RSG12LLCC/ ROG12LLCC	3,4 (0,9 - 3,8)	4,0 (0,9 - 5,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00050	3 400

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Akcesoria – klimatyzatory ścienne*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	seria LF	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	seria LF	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	seria LF	KFE00614	510
UTY-RNRXZ3 + UTY-TWRX	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele LMTA (30, 36)	KFE01581 + KFE01544	1 520
UTY-RNRXZ3 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	seria KG, KMTA, (18,24)	KFE01581 + KFE01607	1 520
UTY-RLRX + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36), seria KG, KMTA (18, 24)	KFE00989 + KFE01607	1 340
UTY-RVNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	seria KMTB, LU, LT, KMCB	KFE00788 + KFE01583	1 480
UTY-RVNXM + UTY-XCBXZ2	pilot przewodowy	seria LM	KFE00788 + KFE00797	1 160
UTY-RVNXM + UTY-XWNX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00788 + KFE00979	890
UTY-RNNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	seria KMTB, LU, LT, KMCB	KFE00616 + KFE01583	1 350
UTY-RNNXM + UTY-XCBXZ2	pilot przewodowy	seria LM	KFE00616 + KFE00797	1 030
UTY-RNNXM + UTY-XWNX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00616 + KFE00979	760
UTY-RSRX + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	seria KG, KMTA modele LMTA (30, 36)	KFE1501 + KFE01544	1 240
UTY-RHRX + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	seria KG, KMTA, modele LMTA (30, 36)	KFE01570 + KFE0167	1 260
UTY-RSNXM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	seria KMTB, LU, LT, KMCB	KFE00614 + KFE01583	1 220
UTY-RSNXM + UTY-XCBXZ2	prosty pilot przewodowy	seria LM	KFE00614 + KFE00797	900
UTY-RSNXM + UTY-XWNX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00614 + KFE00979	630
UTY-XCSXZ2 + UTZ-GXXB	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	modele LMTA (30, 36)	KFE01608 + KFE01609 +KFE01585	750
UTY-XCSXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	seria KG, KMTA, LMTA	KFE01585	580
UTY-XWNX	zestaw przyłączeniowy funkcja serwerownia	modele LMTA (30, 36)	KFE00979	120
UTY-TWBXF2	interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	seria KMTB, LU, LT, KMCB	KFE01583	710
UTY-XCBXZ2	interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	seria LM	KFE00797	390
UTY-XWZXZ5	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	seria LM, LU, LT, KMTA, KMCB, KMTB	KFE00766	120
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	seria KG, LMTA, LF	KFE00609	120
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LF	KFE01067	590
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LU, LT, KMCB	KFE01067 + KFE01583	1 300
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LM	KFE01067 + KFE00797	980
UTY-TFNXZ1 + UTY-XWNX	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LMTA (30, 36)	KFE01067 + KFE00979	710
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji Wi-Fi	seria KMTB, KG	KFE01147	590
UTY-TFSXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria KMTA, KP	KFE01737	400
UTZ-RXLA	uchwyt do pilota bezprzewodowego	seria KP, LL	KFE01042	50

Klimatyzatory przypodłogowe LVCA – R410A

Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RGG09LVCA/ ROG09LVCA	2,6 (0,9 - 3,5)	3,5 (0,9 - 5,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00051	6 000
RGG12LVCA/ ROG12LVCA	3,5 (0,9 - 4,0)	4,5 (0,9 - 6,6)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00052	7 100
RGG14LVCA/ ROG14LVLA	4,2 (0,9 - 5,0)	5,2 (0,9 - 8,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	20 / 15	KFE00139	7 900

Jednostki wewnętrzne przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Akcesoria – klimatyzatory przypodłogowe*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	Pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	Pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	Prosty pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-XWZX	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	Wszystkie modele	KFE00609	120
UTR-STA	Zestaw do częściowej zabudowy	Wszystkie modele	KFE01579	640



* Dostępność na zapytanie.

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe LVTA – R410A

Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RYG18LVTB/ ROG18LBCB	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 15	KFE00080	8 300
RYG24LVTA/ ROG24LBCB	6,8 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	R410A	1/4" ; 5/8"	30 / 20	KFE00081	11 100

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Klimatyzatory przysufitowe LRTA – R410A

Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RYG30LRTE/ ROG30LETL	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00053	12 450
RYG36LRTE/ ROG36LETL	9,4 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00054	15 900
RYG45LRTA/ ROG45LETL	12,1 (4,0 - 13,3)	13,3 (4,2 - 15,5)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00141	17 000
RYG36LRTA/ ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 - 11,4)	11,2 (5,0 - 14,0)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00129	16 400
RYG45LRTA/ ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00043	17 800
RYG54LRTA/ ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00042	19 900

Jednostki wewnętrzne przysufitowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Akcesoria – klimatyzatory przysufitowe i przysufitowo-przypodłogowe*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	Pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	Pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	Prosty pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-XWZX	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	Wszystkie modele	KFE00609	120
UTD-ECS5A	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	Modele LRTA/ LRTE	KFE00610	120
UTD-RF204	Kształtka okrągła	Modele LRTA/ LRTE	KFE01282	250
UTR-DPB24T	Pompka kropli	Modele LRTA/ LRTE	KFE01578	780
UTY-XWZXZ2	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	Jednostki zewnętrzne LATT (3 fazy)	KFE00768	120
UTY-XWZXZ3	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	Jednostka Zewnętrzna ROG45LETL	KFE00769	120





Nowość

Klimatyzatory kasetonowe KVLA (zwarte) – R32

Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RCG09KVLA / ROG09KBTB	2,5 (0,9-3,2)	3,2 (0,9-4,7)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01647	7 600
RCG12KVLA / ROG12KBTB	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	25/20	KFE01648	8 200
RCG14KVLA / ROG14KBTB	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	25/20	KFE01649	9 000
RCG18KVLA / ROG18KBTB	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30/25	KFE01650	10 000
RCG22KVLA / ROG22KBTB	6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30/25	KFE01651	10 600
RCG24KVLA / ROG24KBTB	6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30/25	KFE01652	11 700

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym.



Nowość

Klimatyzatory kasetonowe KRLB (nawiew obwodowy) – R32

Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RCG18KRLB / ROG18KBTB	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30 / 20	KFE01653	10 700
RCG22KRLB / ROG22KBTB	6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30 / 25	KFE01654	11 400
RCG24KRLB / ROG24KBTB	6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30 / 25	KFE01655	12 200
RCG30KRLB / ROG30KBTB	8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01656	15 400
RCG36KRLB / ROG36KBTB	9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01657	18 000
RCG45KRLB / ROG45KBTB	12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01658	19 300
RCG54KRLB / ROG54KBTB	13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01659	21 600

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-KFA oraz sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory kasetonowe LVLB (zwarte) – R410A

Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RCG12LVLB/ ROG12LALL	3,5 (0,9 - 4,4)	4,1 (0,9 - 5,4)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	25 / 15	KFE00039	7 200
RCG14LVLB/ ROG14LALL	4,3 (0,9 - 5,4)	5,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 15	KFE00041	8 200
RCG18LVLB/ ROG18LBCB	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 15	KFE00077	8 800
RCG24LVLB/ ROG24LBCB	6,8 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	R410A	1/4" ; 5/8"	30 / 20	KFE00078	11 200

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFD oraz sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory kasetonowe LRLA (4-stronny nawiew) – R410A

Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RCG30LRLA/ ROG30LETL	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00055	14 300
RCG36LRLA/ ROG36LETL	10,0 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00056	15 600
RCG45LRLA/ ROG45LETL	12,5 (4,0 - 14,0)	14,0 (4,2 - 16,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00057	17 300
RCG54LRLA/ ROG54LETL	13,3 (4,5 - 14,5)	16,0 (4,7 - 16,5)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00143	18 900
RCG36LRLA/ ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 - 11,4)	11,2 (5,0 - 14,0)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00130	16 100
RCG45LRLA/ ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00131	18 100
RCG54LRLA/ ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00132	19 700

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-GFA oraz sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory kasetonowe LRLB (nawiew obwodowy) – R410A

Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RCG18LRLB/ ROG18LBCA	5,2 (0,9 - 6,5)	6,0 (0,9 - 8,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	30 / 20	KFE00183	9 800
RCG24LRLB/ ROG24LBCA	6,8 (0,9 - 8,0)	7,8 (0,9 - 9,1)	230/1/50	R410A	1/4" ; 5/8"	30 / 20	KFE00184	11 800
RCG30LRLB/ ROG30LBTA	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01717	15 000
RCG36LRLB/ ROG36LBTA	9,5 (2,8 - 11,2)	10,8 (2,7 - 12,7)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01718	16 975
RCG45LRLB/ ROG45LBTA	12,5 (4,0 - 14,0)	14,0 (4,2 - 16,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01719	18 721
RCG54LRLB/ ROG54LBTA	13,3 (4,5 - 14,5)	16,0 (4,7 - 16,5)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00185	21 243

Akcesoria – klimatyzatory kasetonowe*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTG-UKYA-B	maskownica w kolorze czarnym	modele KRLB, LRLB	KFE01574	1 800
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	wszystkie modele RCG	KFE01581	830
UTY-RLRX	pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE00989	650
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01501	550
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01570	570
UTY-LNTX	pilot bezprzewodowy	modele KVLA	KFE01748	280
UTY-LRHXA2	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LRLE, LRLA	KFE00490	1 090
UTY-LBTXC	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KRLB, LRLB	KFE01428	670
UTY-SHZXC	czujnik obecności	modele KRLB, LRLB	KFE01577	480
UTG-AKXA-W	szeroki panel	modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA	KFE01573	860
UTG-BKXA-W	podkładka pod szeroki panel	modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA	KFE00995	2 070
UTZ-VXRA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA	KFE00564	1 780
UTR-YDZK	osłona wylotu powietrza	modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA	KFE00611	420
UTZ-KXRA	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA	KFE01571	590
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE00564	1 530
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE00611	450
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE01575	690
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	moduł rozszerzeń wejścia/wyjścia (z obudową)	wszystkie modele RCG	KFE01569	900
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00990	120
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00609	120
UTY-XWZXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG36/45/54LATT	KFE00768	120
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG45/54LBTA, ROG30/36/45/54KBTB, ROG45/54LETL	KFE00769	120
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LVLB, LVLA, LRLB, LRLE, LRLA	KFE01067	590
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KVLA, KRLB	KFE01530	650



Nowość

Klimatyzatory kanałowe KLLAP (zwarte) – R32

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG09KLLAP / ROG09KBTB	2,5 (0,9-3,2)	3,2 (0,9-4,7)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE01660	7 300
RDG12KLLAP / ROG12KBTB	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	25 / 20	KFE01661	7 600
RDG14KLLAP / ROG14KBTB	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	25 / 20	KFE01662	8 000
RDG18KLLAP / ROG18KBTB	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30 / 20	KFE01663	9 500

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Nowość

Klimatyzatory kanałowe KHTAP (średni spręż) – R32

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG12KHTAP / ROG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	25 / 20	KFE01669	9 000
RDG14KHTAP / ROG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	25 / 20	KFE01670	10 200
RDG18KHTAP / ROG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30 / 20	KFE01671	11 100
RDG22KHTAP / ROG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30 / 25	KFE01672	12 000
RDG24KHTAP / ROG24KBTB (3 fazy)	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	400/3/50	R32	1/4" ; 1/2"	30 / 25	KFE01673	13 700
RDG30KHTAP / ROG30KBTB (3 fazy)	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	400/3/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01674	16 100
RDG36KHTAP / ROG36KBTB (3 fazy)	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	400/3/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01675	18 500
RDG45KHTAP / ROG45KBTB (3 fazy)	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	400/3/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01676	19 800
RDG54KHTAP / ROG54KBTB (3 fazy)	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	400/3/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01677	21 900

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Nowość

Klimatyzatory kanałowe KMLA (średni spręż) – R32

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG22KMLA / ROG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30 / 25	KFE01664	11 200
RDG24KMLA / ROG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	30 / 25	KFE01665	11 600
RDG30KMLA / ROG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01666	15 300
RDG36KMLA / ROG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01667	17 400
RDG45KMLA / ROG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01668	18 500

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Nowość

Klimatyzatory kanałowe KHTA (wysoki spręż) – R32

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG45KHTA / ROG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01678	18 300
RDG54KHTA / ROG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01679	21 900

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Klimatyzatory kanałowe LMLA (średni spręż) – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG24LMLA/ ROG24LBCB	6,8 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	R410A	1/4" ; 5/8"	30 / 20	KFE00079	10 200
RDG30LMLA/ ROG30LETL	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00058	13 100
RDG36LMLA/ ROG36LETL	9,4 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00145	16 000
RDG45LMLA/ ROG45LETL	12,1 (4,0 - 13,3)	13,3 (4,2 - 15,5)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00146	17 700
RDG36LMLA/ ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 - 11,4)	11,2 (5,0 - 14,0)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00135	16 700
RDG45LMLA/ ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00134	18 200

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Klimatyzatory kanałowe LHTBP (średni spręż, Compact) – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG12LHTBP/ ROG12LBLA	3,5 (0,9 - 4,4)	4,1 (0,9 - 5,7)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	25 / 15	KFE01556	9 000
RDG14LHTBP/ ROG14LBLA	4,3 (0,9 - 5,4)	5,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 15	KFE00186	9 700
RDG18LHTBP/ ROG18LBCA	5,2 (0,9 - 6,5)	6,0 (0,9 - 8,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	30 / 20	KFE00187	10 000
RDG24LHTBP/ ROG24LBCA	6,0 (0,9 - 8,0)	7,8 (0,9 - 9,1)	230/1/50	R410A	1/4" ; 5/8"	30 / 20	KFE00294	12 500
RDG30LHTBP/ ROG30LBTA	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00188	14 500
RDG36LHTBP/ ROG36LBTA	9,4 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00189	17 400
RDG45LHTBP/ ROG45LBTA	12,1 (4,0 - 14,0)	13,3 (4,2 - 16,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01557	18 900
RDG54LHTBP/ ROG54LBTA	13,4 (4,5 - 14,5)	16,0 (4,7 - 16,5)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE01558	20 900

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Klimatyzatory kanałowe LSLAP (zwarte) – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG12LSLAP/ ROG12LALL	3,5 (0,9 - 4,4)	4,1 (0,9 - 5,4)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	25 / 15	KFE00194	6 900
RDG14LSLAP/ ROG14LALL	4,3 (0,9 - 5,4)	5,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 15	KFE01554	8 000
RDG18LSLAP/ ROG18LBCB	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 15	KFE01548	8 900

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Klimatyzatory kanałowe LLTB (zwarte) – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG12LLTB/ ROG12LALL	3,5 (0,9 - 4,4)	4,1 (0,9 - 5,4)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	25 / 15	KFE00040	6 500
RDG14LLTB/ ROG14LALL	4,3 (0,9 - 5,4)	5,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 15	KFE00136	7 500
RDG18LLTB/ ROG18LBCB	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 15	KFE00072	7 900

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.




Klimatyzatory kanałowe LHTA (wysoki spręż) – R410A

Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/fi/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG45LHTA/ ROG45LETL	12,5 (4,5 - 14,0)	14,0 (5,0 - 16,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00147	17 200
RDG54LHTA/ ROG54LETL	13,4 (5,0 - 14,5)	16,0 (5,5 - 18,0)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00148	19 300
RDG45LHTA/ ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00133	17 400
RDG54LHTA/ ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00044	20 600
RDG60LHTA/ ROG60LATT (3 fazy)	15,0 (6,2 - 17,5)	18,0 (6,2 - 20,0)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00059	25 000
RDG72LHTA/ ROA72LRLA (3 fazy)	19,0 (8,4 - 20,9)	22,4 (7,2 - 24,6)	400/3/50	R410A	1/2" ; 1"	75 / 30	KFE00200	31 600
RDG90LHTA/ ROA90LRLA (3 fazy)	22,0 (10,3 - 24,2)	27,0 (8,5 - 29,7)	400/3/50	R410A	1/2" ; 1"	75 / 30	KFE00071	35 800


Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Akcesoria – klimatyzatory kanałowe*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, RDG72/90LHTA	KFE01581	830
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, RDG72/90LHTA	KFE00989	650
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, RDG72/90LHTA	KFE01501	550
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, RDG72/90LHTA	KFE01570	570
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB, LMLA, LMLE, RDG60LHTA	KFE00615	1 090
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, RDG72/90LHTA	KFE00991	670
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	wszystkie modele RDG	KFE00738	250
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG09/12/14KLLAP, RDG12/14LLTB, RDG12/14LSLAP	KFE00608	730
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG18KLLAP, RDG18LLTB, RDG18LSLAP	KFE00607	880
UTD-LFNA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG36/45/54KHTAP, RDG36/45/54LHTBP	KFE00992	420
UTD-LFNB	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG18/22/24/30KHTAP, LHTBP	KFE00993	340
UTD-LFNC	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG12/14KHTAP, RDG12/14LHTBP	KFE01568	300
UTD-LF25NA	filtr o wydłużonej żywotności	modele KMLA, RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE00506	660
UTD-LF60KA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG45/54KHTA, RDG45/54LHTA	KFE00507	790
UTD-LFKA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG72/90LHTA	KFE01071	530
UTD-RF204	kształtka okrągła	modele KMLA, RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01282	250
UTD-SF045T	kształtka prostokątna	modele KMLA, RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01567	380
UTZ-PX1NBA	pompka skroplin	modele KMLA, RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01566	970
UTZ-PX1NAB	pompka skroplin	modele RDG72/90LHTA	KFE01744	900
UTY-XWZXG	zestaw przyłączeniowy wyjścia	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, RDG72/90LHTA	KFE00990	120
UTD-ECS5A	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LLTB, LMLA, LMLE, RDG45/54/60LHTA, KHTA	KFE00610	120
UTY-XCSX + UTZ-GXNA	moduł rozszerzeń wejścia/wyjścia (z uchwytem)	modele KHTAP, LHTBP	KFE01745	720
UTY-XCSX	moduł rozszerzeń wejścia/wyjścia	modele RDG72/90LHTA	KFE01576	540
UTY-XWZXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG36/45/54LATT	KFE00768	120
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG45/54LHTA	KFE00769	120
UTZ-GXNA	obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	modele KHTAP, LHTBP	KFE01588	360
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele LLTB, LHTBP, LMLA, LMLE, KHTA, LHTA	KFE01067	590
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, RDG72/90LHTA, LSLAP	KFE01530	650

Model	Zakres wydajności		
	14	18	
Wydajność w trybie chłodzenia [kW]	4	5	
Multi 2 (2 pomieszczenia, max 2 jednostki)	 Jednostka zewnętrzna	ROG 14 KBTA2	ROG 18 KBTA2

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	TYP	MULTI 2	
	MODEL	ROG 14KBTA2	ROG 18KBTA2
	Wydajność [kW]		
	Chłodzenie	4.0	5.0
	Grzanie	4.4	5.6

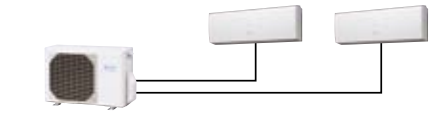



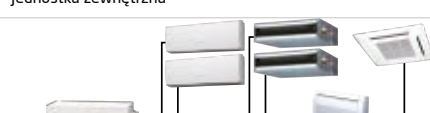
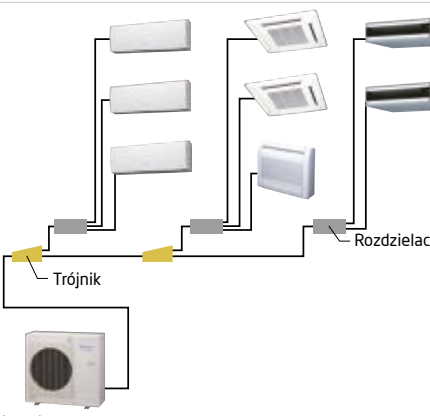
	Jednostka wewnętrzna	kBTU/h	Wydajność [kW]	ROG 14KBTA2	ROG 18KBTA2
ŚCIENNE	 RSG 07/09/12/14 KGTB	07	2.0	●	●
		09	2.5	●	●
	 RSG 07/09/12/14 KMTB	12	3.5	●	●
		14	4.0	—	●
KASETONOWE	 RCG 07/09/12/14 KVLA	07	2.0	●	●
		09	2.5	●	●
		12	3.5	●	●
		14	4.0	—	●
KANAŁOWE	 RDG 07/09/12/14 KSLAP	07	2.0	●	●
		09	2.5	●	●
		12	3.5	●	●
		14	4.0	—	●
	 RDG 07/09/12/14 KLLAP	07	2.0	●	●
		09	2.5	●	●
		12	3.5	●	●
		14	4.0	—	●

Uwagi:

Multi 2: Możliwość podłączenia 2 jednostek wewnętrznych.

ROG14KBTA2: Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych pomiędzy 4.0kW a 6.0kW.

ROG18KBTA2: Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych pomiędzy 4.0kW a 7.5kW.

Model	Zakres wydajności							
	14	18		24	30	36	45	
Wydajność w trybie chłodzenia [kW]	4	5	5.4	6.8	8	10	12,5	14
Multi 2 (2 pomieszczenia, max 2 jednostki)	 Jednostka zewnętrzna							
	ROG 14 LAC2	ROG 18 LAC2						
Multi 3 (2-3 pomieszczeń, max 3 jednostki)	 Jednostka zewnętrzna							
			ROG 18 LAT3	ROG 24 LAT3				
Multi 4 (2-4 pomieszczeń, max 4 jednostki)	 Jednostka zewnętrzna							
					ROG 30 LAT4			
Multi 5 (2-5 pomieszczeń, max 5 jednostek)	 Jednostka zewnętrzna							
						ROG 36 LBLAS		
Multi 6 (2-6 pomieszczeń, max 6 jednostek)	 Jednostka zewnętrzna							
							ROG 45 LBLA6	
Multi 8 (2-8 pomieszczeń, max 8 jednostek)	 Jednostka zewnętrzna Trójnik Rozdzielacz							
								ROG 45 LBT8









Uwagi:









- Multi 2:** Możliwość podłączenia 2 jednostek wewnętrznych.
 ROG14LAC2: Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych pomiędzy 4.0kW a 6.0kW.
 ROG18LAC2: Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych pomiędzy 4.0kW a 7.0kW.
- Multi 3:** Możliwość podłączenia 2 lub 3 jednostek wewnętrznych.
 ROG18LAT3: Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych pomiędzy 4.0kW a 8.5kW.
 ROG24LAT3: Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych pomiędzy 4.0kW a 10.5kW.

- Multi 4:** Możliwość podłączenia 3 lub 4 jednostek wewnętrznych.
 ROG30LAT4: Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych pomiędzy 7.5kW a 14.4kW.
- Multi 5:** Możliwość podłączenia 2-5 jednostek wewnętrznych.
 ROG36LBLA5: Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych pomiędzy 7.5kW a 15.5kW.
- Multi 6:** Możliwość podłączenia 2-6 jednostek wewnętrznych.
 ROG30LBLA4: Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych pomiędzy 9.5kW a 18.0kW.
- Multi 8:** Możliwość podłączenia 2-8 jednostek wewnętrznych.
 ROG30LBT8: Całkowita wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych pomiędzy 11.0kW a 18.0kW.

Typoszereg MultiSPLIT R410A

MultiSPLIT

JEDNOSTKA ZEWNIĘTRZNA	TYP	MULTI 2		MULTI 3		MULTI 4	MULTI 5	MULTI 6	MULTI 8
	MODEL	ROG 14LAC2	ROG 18LAC2	ROG 18LAT3	ROG 24LAT3	ROG 30LAT4	ROG 36LBA5	ROG45 LBLA6	ROG 45LBT8
	Wydajność [kW]								
	Chłodzenie	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	10.0	12.5	14.0
Grzanie	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	12.0	13.5	16.0	

		Jednostka wewnętrzna	kBTU/h	Wydajność [kW]								
ŚCIENNE		RSG 07/09/12/14 LMCA	07	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●
			09	2.5	●	●	●	●	●	●	●	●
		RSG 07/09/12/14 LUCA	12	3.5	●	●	●	●	●	●	●	●
			14	4.0	—	●	●	●	●	●	●	●
		RSG 18/24 LFCA	18	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●
		24	7.0	—	—	—	—	●	●	●	●	
PRZYSUFIKOWE I PRZYPODŁOGOWE		RGG 09/12/14 LVCA	09	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
			12	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
			14	4.0	—	—	●	●	●	●	●	●
		RYG 14/18 LVCA	14	4.0	—	—	●	●	●	●	●	●
		18	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●	
KASETONOWE		RCG 07/09/12/14/18 LVCA	07	2.0	—	●	●	●	●	●	●	●
			09	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
			12	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
			14	4.0	—	—	●	●	●	●	●	●
			18	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●
KANALOWE		RDG 07/09/12/14/18 LSLAP	07	2.0	—	●	●	●	●	●	●	—
			09	2.5	—	●	●	●	●	●	●	—
			12	3.5	—	●	●	●	●	●	●	—
			14	4.0	—	—	●	●	●	●	●	—
			18	5.0	—	—	—	●	●	●	●	—
		RDG 07/09/12/14/18 LLTB	07	2.0	—	●	●	●	●	●	●	●
			09	2.5	—	●	●	●	●	●	●	●
			12	3.5	—	●	●	●	●	●	●	●
			14	4.0	—	—	●	●	●	●	●	●
			18	5.0	—	—	—	●	●	●	●	●

Nowość

Jednostki ścienne KGTB – R32



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07KGTB	2	2,5	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01684	1 650
RSG09KGTB	2,5	2,8	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01685	1 750
RSG12KGTB	3,4	4	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01686	1 850
RSG14KGTB	4,2	5,4	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01687	2 850

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Nowość

Jednostki ścienne KMTB – R32



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07KMTB	2,0	2,7	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01680	1 300
RSG09KMTB	2,5	3,3	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01681	1 400
RSG12KMTB	3,5	3,8	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01682	1 600
RSG14KMTB	4,0	5,0	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01683	2 400

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Nowość

Jednostki kasetonowe KVLA (zwarte)* – R32



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RCG07KVLA	2,0	2,7	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01688	4 000
RCG09KVLA	2,5	3,3	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01689	4 200
RCG12KVLA	3,3	3,8	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01690	4 350
RCG14KVLA	4,0	5,0	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01691	4 500

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym.

Nowość

Jednostki kanałowe KSLAP (zwarte) – R32



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG07KSLAP	2,0	2,7	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01696	3 200
RDG09KSLAP	2,5	3,3	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01697	3 300
RDG12KSLAP	3,5	3,8	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01698	3 600
RDG14KSLAP	4,0	5,0	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01699	3 700

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Nowość

Jednostki kanałowe KLLAP (zwarte) – R32



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG07KLLAP	2,0	2,7	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01692	2 900
RDG09KLLAP	2,5	3,3	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01693	3 000
RDG12KLLAP	3,5	3,8	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01694	3 200
RDG14KLLAP	4,0	5,0	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	KFE01695	3 300

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Nowość

Jednostki zewnętrzne R32

Model (jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
ROG14KBT2	4,0 (1,4-4,6)	4,4 (1,1-5,5)	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	30 / 15	KFE01700	5 000
ROG18KBT2	5,0 (1,7-5,8)	5,6 (1,8-7,0)	230/1/50	R32	1/4"; 3/8"	30 / 15	KFE01701	5 800

Multi 2, 3, 4, 5, 6, 8 – R410A

MultiSPLIT

Jednostki ścienne LUCA – R410A



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07LUCA	2,0	2,7	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00118	1 700
RSG09LUCA	2,5	3,3	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00030	1 850
RSG12LUCA	3,5	3,8	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00028	1 950
RSG14LUCA	4,0	5,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00027	2 900

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Jednostki ścienne LFCA – R410A



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG18LFCA	5,0	6,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00018	3 400
RSG24LFCA	7,0	8,2	230/1/50	R410A	1/4"; 5/8"	KFE00103	3 600

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Jednostki przysufitowo-przypodłogowe RYG..LVTA – R410A



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RYG14LVTA	4,0	5,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00107	3 550
RYG18LVTB	5,0	6,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00108	3 900

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Jednostki kanałowe LLTA (zwarte) – R410A



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG07LLTA	2,0	2,7	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00114	2 900
RDG09LLTA	2,5	3,3	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00115	3 000
RDG12LLTB	3,5	3,8	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00113	3 200
RDG14LLTB	4,0	5,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00111	3 300
RDG18LLTB	5,0	6,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00109	3 500

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Jednostki ścienne LMCA – R410A



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07LMCA	2,0	2,7	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00060	1 300
RSG09LMCA	2,5	3,3	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00061	1 400
RSG12LMCA	3,5	3,8	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00062	1 600
RSG14LMCA	4,0	5,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00152	2 400

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Jednostki przypodłogowe RGG..LVCA – R410A



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RGG09LVCA	2,5	3,3	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00104	2 900
RGG12LVCA	3,5	3,8	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00105	3 600
RGG14LVCA	4,0	5,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00106	4 200

Jednostki wewnętrzne przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Jednostki kanałowe LSLAP (zwarte) – R410A



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG07LSLAP	2,0	2,7	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00195	3 200
RDG09LSLAP	2,5	3,3	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00196	3 300
RDG12LSLAP	3,5	3,8	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE01559	3 600
RDG14LSLAP	4,0	5,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00197	3 700
RDG18LSLAP	5,0	6,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE01503	3 900

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Jednostki kasetonowe RCG..LVLA* – R410A



Model (jedn. wewn.)	Moc Chł. [kW]	Moc Grz. [kW]	Zasil. [V/ f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średn. (ciecz; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
RCG07LVLA	2,0	2,7	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00019	3 900
RCG09LVLA	2,5	3,3	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00020	4 100
RCG12LVLB	3,5	3,8	230/1/50	R410A	1/4"; 3/8"	KFE00021	4 300
RCG14LVLB	4,0	5,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00110	4 550
RCG18LVLB	5,0	6,0	230/1/50	R410A	1/4"; 1/2"	KFE00112	4 750

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki ZEWNĘTRZNE R410A

Model (jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
ROG14LAC2	4,0 (1,4 - 4,4)	4,4 (1,1 - 5,4)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	30 / 15	KFE00026	5 000
ROG18LAC2	5,0 (1,7 - 5,6)	5,6 (1,8 - 6,1)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8" ; 1/2"	30 / 15	KFE00025	5 800
ROG18LAT3	5,4 (1,8 - 6,8)	6,8 (2,0 - 7,7)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8" ; 1/2"	50 / 15	KFE00024	7 200
ROG24LAT3	6,8 (1,8 - 7,8)	8,0 (2,0 - 8,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8" ; 1/2"	50 / 15	KFE00023	7 900
ROG30LAT4	8,0 (3,5 - 10,0)	9,6 (3,7 - 11,3)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8" ; 1/2" ; 5/8"	70 / 15	KFE00022	10 000
ROG36LBLA5	10,0 (3,5 - 12,5)	12,0 (3,5 - 14,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8" ; 1/2"	80 / 15	KFE00069	11 750
ROG45LBLA6	12,5 (3,5 - 14,0)	13,5 (3,5 - 16,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8" ; 1/2"	80 / 15	KFE00070	15 600
ROG45LBT8	14,0 (11,3 - 15,7)	16,0 (12,7 - 18,4)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	115 / 30	KFE00063	16 800

Akcesoria – klimatyzatory MultiSPLIT*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTP-SX248A	trójnik instalacji	MULTI 8	KFE00619	410
UTP-PY02A	rozdzielacz dla 2 jednostek	MULTI 8	KFE00618	2 150
UTP-PY03A	rozdzielacz dla 3 jednostek	MULTI 8	KFE00617	2 400
UTY-DMMXM	sterownik centralny	MULTI 5, MULTI 6, MULTI 8	KFE00613	2 990
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP, KGTB	KFE01581	830
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP, KGTB	KFE00989	650
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	modele RGG, RDG, RYG, KVLA, KRLB, LVLB, LRLE, LRLA, ścienne LF	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	modele RGG, RDG, RYG, KVLA, KRLB, LVLB, LRLE, LRLA, ścienne LF	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	modele RGG, RDG, RYG, KVLA, KRLB, LVLB, LRLE, LRLA, ścienne LF	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP, KGTB	KFE01501	550
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP, KGTB	KFE01570	570
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, KLLAP	KFE00991	670
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB	KFE00615	1 090
UTD-GXTA-W	kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	modele RDG09/12/14KLLAP, RDG12/14LLTB, RDG12/14LSLAP	KFE00608	730
UTD-GXTB-W	kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	modele RDG18KLLAP, RDG18LLTB, RDG18LSLAP	KFE01504	880
UTR-STA	zestaw do częściowej zabudowy	wszystkie modele RGG	KFE01579	640
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE00564	1 530
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE00611	450
UTY-XWZX3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna ROG45LBT8	KFE00769	120
UTY-XWZX4	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna ROG45LBT8 (grzałka tacy skroplin)	KFE01565	120
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	modele RDG	KFE00738	250
UTY-TFNXZ1 + UTY-TW8XF2	moduł komunikacji WI-FI	seria LU	KFE01067 + KFE01583	1 300
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji WI-FI	seria LM	KFE01067 + KFE00797	980
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji WI-FI	seria KM, KG	KFE01147	590
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele KVLA, KLLAP, LSLAP	KFE01530	650
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji WI-FI	Seria LF, RGG, RYG, RCG07/09/12/14/18LV, LLTB	KFE01067	590

* Dostępność na zapytanie.

Multi Symultaniczne R32

MultiSPLIT

Nowość

Jednostki kasetonowe RCG – R32



Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena [PLN]
RCG18KVLA	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	2xRCG18KVLA/ROG36KBTB lub 3xRCG18KVLA/ROG54KBTB	KFE01702	4 700
RCG22KVLA	7,0	8,1	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	2xRCG22KVLA/ROG45KBTB	KFE01703	4 800
RCG24KVLA	8,0	9,0	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	2xRCG24KVLA/ROG54KBTB	KFE01704	5 300

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym.

Nowość

Jednostki kanałowe RDG – R32



Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG18KLLAP	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	2xRDG18KMLA/ROG36KBTB lub 3xRDG18KMLA/ROG54KBTB	KFE01705	3 600
RDG22KMLA	7,0	8,1	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	2xRDG22KMLA/ROG45KBTB	KFE01706	4 500
RDG24KMLA	8,0	9,0	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	2xRDG24KMLA/ROG54KBTB	KFE01707	4 600

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Jednostki ZEWNĘTRZNE R32

Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
ROG36KBTB	9,5	10,8	230/1/51	R32	3/8" ; 5/8"	KFE01708	11 000
ROG45KBTB	12,1	13,5	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	KFE01709	12 900
ROG54KBTB	13,4	15,5	230/1/50	R32	3/8" ; 5/8"	KFE01710	13 600



Jednostki przysufitowo-przypodłogowe RYG – R410A

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena [PLN]
RYG18LVTB	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	2xRYG18LV/ROG36LA lub 3xRYG18LV/ROG54LA	KFE00108	3 900
RYG22LVTA	7,0	8,1	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRYG22LV/ROG45LA	KFE01587	4 300
RYG24LVTA	8,0	9,0	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRYG24LV/ROG54LA	KFE00155	4 400
RYG30LRTE	8,5	10,0	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	3xRYG30LRTE/ROG90LRLA	KFE01590	4 600
RYG36LRTE	10,0	11,2	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRYG36LRTE/ROG72LRLA	KFE00293	5 600
RYG45LRTA	12,5	14,0	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRYG45LRTA/ROG90LRLA	KFE00290	5 800

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.



Jednostki kasetonowe RCG – R410A

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena [PLN]
RCG18LVLB	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	2xRCG18LV/ROG36LA lub 3xRCG18LV/ROG54LA	KFE00112	4 700
RCG22LVLA	7,0	8,1	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRCG22LV/ROG45LA	KFE00153	4 800
RCG24LVLA	8,0	9,0	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRCG24LV/ROG54LA	KFE00154	5 300
RCG30LRLE	8,5	10,0	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	3xRCG30LRLE/ROG90LRLA	KFE00157	6 100
RCG36LRLE	10,0	11,2	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRCG36LRLE/ROG72LRLA	KFE00165	6 300
RCG45LRLA	12,5	14,0	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRCG45LRLA/ROG90LRLA	KFE00174	7 400

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą oraz ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki kanałowe RDG – R410A

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena [PLN]
RDG18LLTB	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	2xRDG18LL/ROG36LA lub 3xRDG18LL/ROG54LA	KFE00109	3 500
RDG22LMLA	7,00	8,10	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRDG22LM/ROG45LA	KFE01752	4 300
RDG24LMLA	8,00	9,00	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRDG24LM/ROG54LA	KFE00156	4 400
RDG30LMLE	8,5	10,0	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	3xRDG30LMLE/ROG90LRLA	KFE00296	4 600
RDG36LMLE	10,0	11,2	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRDG36LMLE/ROG72LRLA	KFE01560	5 800
RDG45LMLA	12,5	14,0	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	2xRDG45LMLA/ROG90LRLA	KFE01561	6 000

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Jednostki ZEWNĘTRZNE R410A

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/ Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Kod towaru	Cena [PLN]
ROG36LATT (3 fazy)	10,0	11,2	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	KFE00138	12 200
ROG45LATT (3 fazy)	12,5	14,0	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	KFE00151	12 800
ROG54LATT (3 fazy)	14,0	16,0	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	KFE00064	13 800
ROG36LBTB	10,0	11,2	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	KFE01562	10 800
ROG45LBTB	12,5	14,0	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	KFE01591	12 800
ROG54LBTB	13,3	15,0	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	KFE01563	13 600
ROG72LRLA	19,0	24,0	400/3/50	R410A	1/2" ; 1"	KFE00198	21 900
ROG90LRLA	22,0	27,0	400/3/50	R410A	1/2" ; 1"	KFE00199	24 200

Akcesoria – system Multi Symultaniczny*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTP-SX236A	trójnik instalacji	Dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00570	430
UTP-SX254A	trójnik instalacji		KFE00547	430
UTP-SX354A	trójnik instalacji		KFE00530	430
UTP-SX272A	trójnik instalacji		KFE01066	470
UTP-SX372A	trójnik instalacji		KFE01746	680
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	Modele RDG R410A	KFE00615	1090
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	Modele RDG	KFE00991	670
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy	Jednostki wewnętrzne R32	KFE01581	830
UTY-RLRX	pilot przewodowy	Jednostki wewnętrzne R32	KFE00989	650
UTY-RSRX	pilot przewodowy	Jednostki wewnętrzne R32	KFE01501	550
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	Jednostki wewnętrzne R32	KFE01570	570

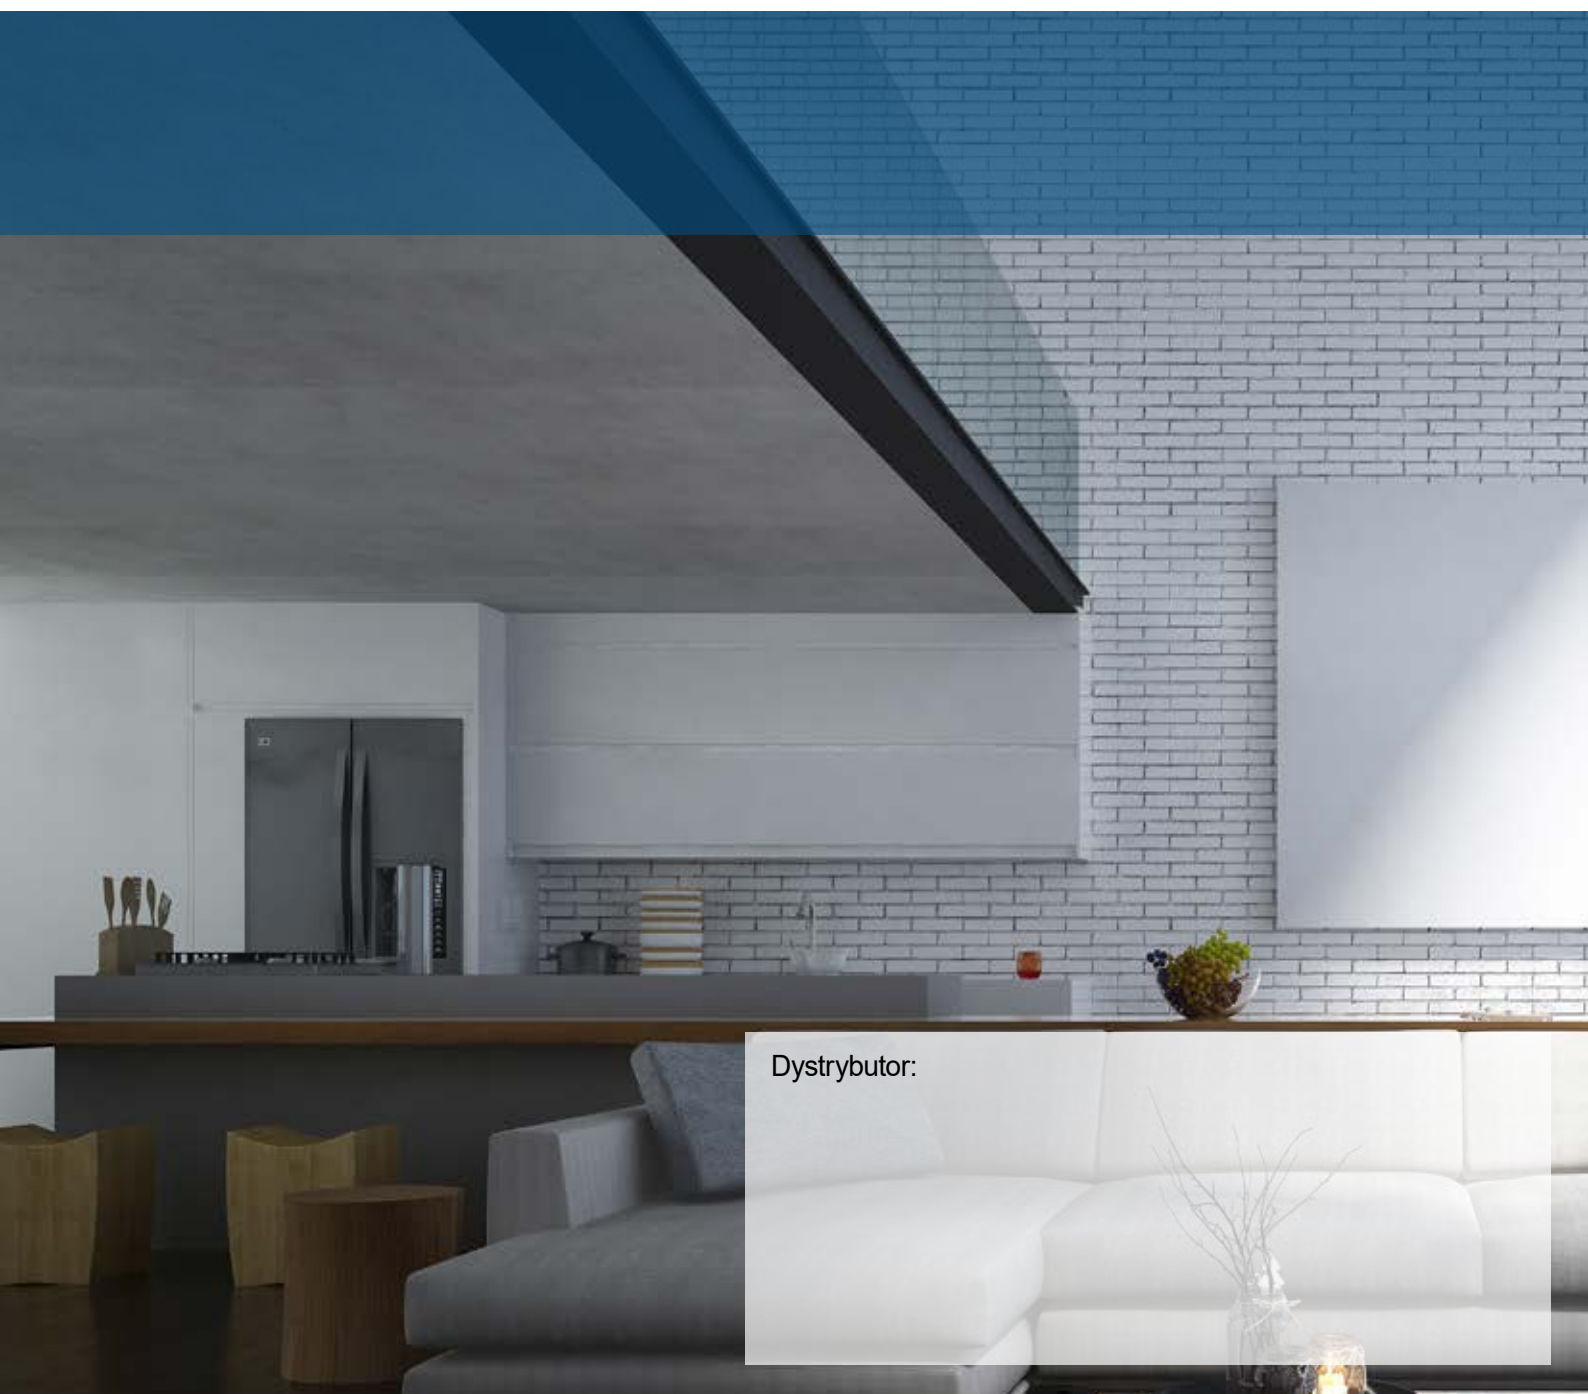
Systemy sterowania do urządzeń SPLIT i MultiSPLIT*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
FJ-RC-KNX-1i	Interfejs KNX	Wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00839	1400
FJ-RC-MBS-1	Interfejs MODBUS	Wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00840	1400
UTY-VMSX	Interfejs MODBUS	Modele LMCA 30/36, LHTBP 12-54, LRLB, LSLAP	KFE00994	790
FJ-RC-WIFI-1	Moduł komunikacji WI-FI	Wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA, KPCA	KFE00841	1800
Melissa	Moduł komunikacji Wi-Fi	Wszystkie modele z odbiornikiem podczerwieni	KKI00001	490
UTY-ASSX	Oprogramowanie serwisowe	Wszystkie modele	KFE00842	1600
UTY-INV-U	Moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	Wybrane jednostki zewnętrzne	KFE01480	2600
UTI-ATWD	Opcjonalny interfejs i panel	Modułu sterowania UTI-INV-U	KFE01479	1300
ARCTIC	Zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	Wszystkie modele	KFE00798	280
POLARIS	Zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	Wszystkie modele	KFE00799	180
SPN	Moduł pracy naprzemiennej	Wszystkie modele oprócz LLCC i KLCA, KPCA	KKI00011	487
WDSW	Wtyczka do sygnału wejścia	Wszystkie modele oprócz kanałowego oraz LLCC, KLCA, KPCA	KFE01130	40
Wtyczka 9705932012	Wtyczka pod port pilota przewodowego	Wszystkie modele przypodłogowe i ściennie oprócz LLCC i LMTA	KFE00912	48

* Dostępność na zapytanie.

Wszystkie ceny przedstawione w niniejszym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podane ceny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie. Aktualny cennik oraz dane techniczne dostępne są na www.fujielectric.eu, www.iglotech.com.pl oraz u dystrybutorów Fuji Electric.

Szczegóły oferty i więcej informacji o cenach w Oddziałach Iglotech oraz u dystrybutorów Fuji Electric na terenie całego kraju. Adresy i kontakt do dystrybutorów Fuji Electric znajdują się na stronie www.fujielectric.eu.



Dystrybutor:

Producent:

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Generalny Dystrybutor w Polsce:

Iglotech Sp. z o. o.

82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41

iglotech@iglotech.com.pl

www.fujielectric.eu